



## SuperFinish & Finish

### Airless membránové pumpy



- Univerzální použití
- Výběr z různě výkonných tříd
- Inovativní QLS technologie




## Výkonné a robustní membránové pumpy

Při zpracovávání široké škály materiálů jedním zařízením jsou membránové pumpy tím nejlepším řešením.

Zároveň jsou Airless stříkácí systémy velmi výkonné a snadno se udržují přičemž dosahují optimální kvalitu povrchů. To umožňuje QLS technologie WAGNER, patentované řešení při němž dochází k většímu prohnutí membrány. Zvýšený výkon dosahuje optimalizací hydrauliky a speciálními ventily.

Výraznější zdvih membrány umožňuje použití širokého spektra materiálů, od řídkých až po velmi viskózní. Snížení frekvence membrány podstatně snižuje opotřebení, díly mají vyšší životnost a výrazně se snižují náklady údržby. Zařízení se také snadno udržuje.

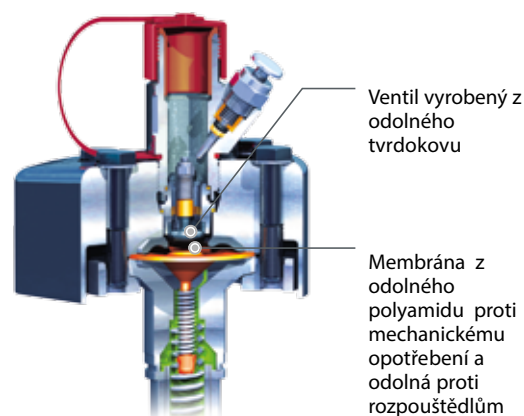

Konstrukce umožňuje membráně pohybovat se bez tření což zaručuje spolehlivost a životnost.

## Různé výkonové třídy

Pro každou oblast užití existuje správná pumpa.

|                                                                                    | Materiály                                                                                                         | Velikost objektu                        | Model |            |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|-------|
|                                                                                    |                                                                                                                   |                                         | F 230 | SF 23 Plus | SF 27 | SF 31 |
|  | Separátory, oleje a tuky<br>doporučený rozměr trysek: FineFinish 0.008" - 0.014"                                  | do 200 m <sup>2</sup>                   | ✓     | ✓          | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> |       | ✓          | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | více než 800 m <sup>2</sup>             |       |            | ✓     | ✓     |
|  | Plniva, primery, základní, syntetické nebo akrylové barvy<br>doporučený rozměr trysek: FineFinish 0,008" - 0,014" | do 200 m <sup>2</sup>                   | ✓     | ✓          | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> |       | ✓          | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | více než 800 m <sup>2</sup>             |       |            | ✓     | ✓     |
|  | Disperze a latexové barvy<br>doporučený rozměr trysek: 0,017" - 0,027"                                            | do 200 m <sup>2</sup>                   |       | ✓          | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> |       |            | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | více než 800 m <sup>2</sup>             |       |            |       | ✓     |
|  | Antikorozní a protipožární barvy, průmyslová lepidla<br>doporučený rozměr trysek: 0,019"-0,031"                   | do 200 m <sup>2</sup>                   |       |            | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | 200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup> |       |            | ✓     | ✓     |
|                                                                                    |                                                                                                                   | více než 800 m <sup>2</sup>             |       |            |       | ✓     |

✓ = vhodné

## Plně vybaveno ke každodennímu použití

Integrovaná skříňka na nářadí.

**Odpovídající nářadí ihned po ruce.**



Praktická zásuvka 230 V je určena k **připojení dalších zařízení** jako např. TempSpray.

### Multifunkční bezpečnostní ovladač

Kvůli bezpečnosti nelze zařízení zapnout ani vypnout pokud je pod tlakem.

### Pružné pneumatiky

umožňují snadnou přepravu v obtížných stavebních podmínkách.



**Vysokou spolehlivost** dodá tlačítko recirkulačního ventilu. Jedním stiskem palce ventil uvolníte.

**Nejlepší kvalita vašeho stříkání** s Airless pistolí AG 08. Je lehká, ergonomická a masivní.


**Pouze držadlem** přestavíte vozík z práce s horní nádobou na použití s pevného nasávání.



**Samočistění za 7 minut**, díky funkci QuickClean můžete vyčistit zařízení, nasávací trubici i pistoli zcela automaticky.



**Přímé nasávání** z nádoby a bezproblémovou práci umožňuje speciálně jemný sací filtr.

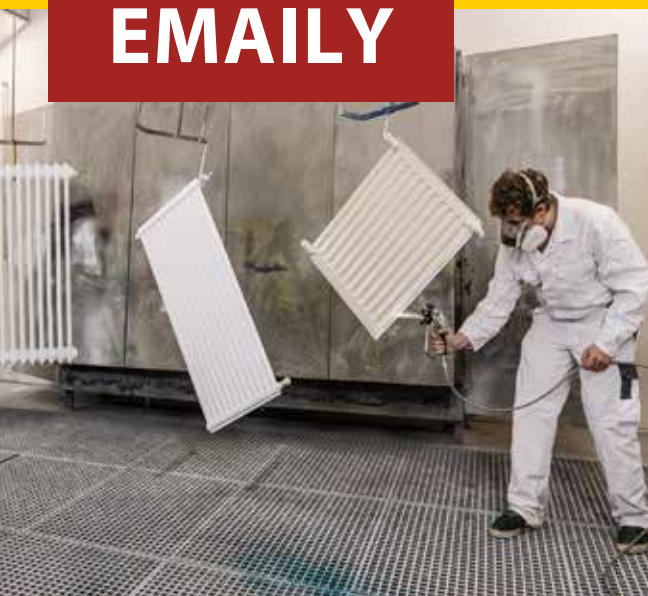

## Perfektně vybavená lakovací zařízení

Jsou vybavena horním zásobníkem a tudíž vhodná pro zpracování menšího množství barvy a její častou změnu. Špičkové trysky zaručují perfektní finální povrchy. Ideálním doplňkem jsou naše TempSpray hadice s ohřevem.



### 01 Finish 230 AirCoat

Plně vybavené mobilní řešení pro lakovací práce včetně vestavěného kompresoru

- S AirCoat technologií: výjimečně jemná atomizace pro perfektní povrchy
- Ideálně vyvážené součásti: min. rozprášení mimo objekt a vysoce účinná aplikace
- Extrémně všestranné a mobilní: zabudovaný, tichý a výkonný kompresor
- Velmi snadno ovladatelné

#### Součásti dodávky:

- Finish 230 AirCoat jednotka
- Vysokotlaká hadice, materiál DN3; max. 27 MPa; vzduch DN6; 1/4"; 7,5 m
- AirCoat pistole AC 4600 Professional; vč. zelené vzduch.clony; držák a tryska ACF 3000 11/40

### 02 SuperFinish 23 Plus Lack

Perfektní volba pro menší aplikace barev pomocí membránové technologie

- Vstupní airless model pro stříkání objektů do 800 m<sup>2</sup> / den
- Jednoduché a snadné ovládání: Multifunkční ovladač pro zvýšení bezpečnosti. Zařízení nelze zap-nout/vypnout natlakované.
- Rozšířený výkon: bezúdržbový, bezuhlíkový motor
- Velmi jemný nástřik s horní nádržkou a speciální FineFinish tryskou

#### Součásti dodávky:

- SuperFinish 23 Plus zákl. modul
- 5 litrová horní nádrž, M36x2
- Hadice DN3; 1/4"; 7,5m
- Pistole AG08; 2-prstá; vč.. Trade-Tip 3 držáku trysky
- Dvourychlostní tryska L10 208/510

**Obj.číslo** na rámu: 2341 491

**Obj.číslo** na vozíku: 2341 492

| Technická data       | F 230         | SF 23 Plus |
|----------------------|---------------|------------|
| Výkon motoru         | 0,56 kW       | 1,3 kW     |
| Napětí               | 230 V / 50 Hz |            |
| Hmotnost             | 17 kg         | 29 kg      |
| Max. průtok          | 1,2 l/min     | 2,5 l/min  |
| Max. velikost trysky | 0,019"        | 0,023"     |

Zařízení jsou vybavena horním zásobníkem a tudíž vhodná pro zpracování menšího množství barvy a její častou změnu. Špičkové trysky zaručují perfektní finální povrchy. Ideálním doplňkem jsou naše TempSpray hadice s ohřevem.



### 03 SuperFinish 23 Plus TempSpray

Lakovací specialista s vyhřívanou hadicí

- Perfektní povrch díky vyhřívané hadici
- Také ideální pro husté materiály jako např. VOC laky
- TempSpray systém zahřívá barvu přímo v hadici a tím snižuje viskozitu bez nutnosti ředit

#### Součásti dodávky:

- SuperFinish 23 Plus zákl.jednotka
- 5 litrová horní nádrž, M36x2
- TempSpray H126 zákl.jednotka
- Pistole AG08 TS; vč.. TradeTip 3 držáku trysky
- Dvourychlostní tryska L10 208/510
- Červený filtr do pistole; 180 MA; 0,084 mm MW; velmi jemný

**Obj.číslo:** na rámu: 2341 495

**Obj.číslo** na vozíku: 2341 496

### 04 SuperFinish 23 Plus AirCoat

Mobilní "vše v jednom" řešení pro lakovací práce

- S AirCoat technologií: výjimečně jemná atomizace pro perfektní povrchy
- Ideálně vyvážené součásti: min. rozprášení mimo objekt a vysoce účinná aplikace
- Velmi snadno ovladatelné
- Průmyslový standard v obvyklé WAGNER kvalitě

#### Součásti dodávky:

- SuperFinish 23 Plus zákl.jednotka
- 5 litrová nádržka
- Hadice, materiál DN3; max. 27 MPa; vzduch DN6; 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistole AC 4600 Professional; vč. modré vzduchové clony a držáku
- Tryska ACF 3000 11/40
- AirCoat-přetlakový ventil a spojovací kit

**Obj.číslo na rámu:** 2341 489

**Obj.číslo** na vozíku: 2341 490

### 05 Finish 230 Lack

Vstupní zařízení pro lakovací práce

- Výnosné: coby nejmenší jednotka ve své třídě vyniká toto membránové zařízení jako perfektní řešení v poměru cena/výkon
- Praktické: velmi jednoduché ovládání
- Kompaktní: díky svým malým rozměrům je Finish 230 snadné pro přepravu a ideální pro každou dílnu nebo staveniště

#### Součásti dodávky:

- Finish 230 na rámu
- 5 litrová nádrž
- HP hadice DN6; max. 27 MPa, NPS 1/4"; 15 m
- Airless pistole AG 08; 25 MPa, vč. TradeTip 3 držáku trysky
- Dvourychlostní tryska L10 208/510
- Červený filtr do pistole; 180 MA; 0,084 mm MW; velmi jemný

**Obj.číslo** na rámu: 0311 062

## Stříkejte velké plochy během chvilky

Membránové pumpy přesvědčí svou univerzálností. Ať uvnitř či venku, stropy nebo fasády: pumpy mají vždy dostatečný výkon. Pevná sací trubice umožňuje nasávání přímo z originálního obalu. S velkými koly snadno upějete i na nerovných plochách na staveništi. Dobrým doplňkem jsou prodloužení trysek nebo InlineRoller.



### SuperFinish 23 Plus

Kompaktní řešení - silné, ale lehké

- Kompaktní: nejmenší ve své třídě, mobilní a lehké
- Pro práce do 200 m<sup>2</sup>/den
- Robustní: perfektně navržená konstrukce pro náročné práce na staveništi
- Lze použít s hadicí od 30 do 45 m

#### Součásti dodávky:

- SuperFinish 23 Plus jednotka vč. PumpRunneru
- HP hadice DN6; max. 27 MPa; 1/4" NPSM; 15 m
- Airless pistole AG 08; 25 MPa; vč. TradeTip 3 držáku trysky
- Dvourychlostní tryska. D20 115/421
- Kompletní sací systém

**Obj.číslo** na rámu: 2341 493

**Obj.číslo** na vozíku: 2341 494

### SuperFinish 27

Všestranné řešení- takřka pro jakoukoli práci do 800 m<sup>2</sup>/den

- Výjimečně odolné: ověřené membránová technologie QLS
- Flexibilní: malá množství mohou být aplikována pomocí nádržky, zatímco větší práce přímo z originální nádoby
- Perfektní pro staveniště: pohyb nemůže být jednodušší díky pevné konstrukci a velkým kolům

#### Součásti dodávky:

- SuperFinish 27 jednotka
- Komplet sací systém „QuickClean“ SF 27 / SF 31
- HP hadice DN6; max. 27 MPa; 1/4" NPSM; 15 m
- Airless pistole AG 08; 25 MPa; vč. TradeTip 3 držáku trysky
- Dvourychlostní tryska D20 115/421

**Obj.číslo** na vozíku: 0341 051

# DISPERZE & LATEXOVÉ BARVY



| Technická data | SF 23 Plus    | SF 27     | SF 31     |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Výkon motoru   | 1,3 kW        | 1,5 kW    | 1,7 kW    |
| Napětí         | 230 V / 50 Hz |           |           |
| Hmotnost       | 29 kg         | 40 kg     | 43 kg     |
| Max.průtok     | 2,5 l/min     | 3,0 l/min | 3,5 l/min |
| Max. tryska    | 0,023"        | 0,027"    | 0,031"    |



## 03 SuperFinish 31

Výkonné a všestranné

- Odolné a víceúčelové: zvládne extrémně širokou škálu materiálů
- Flexibilní: malá množství mohou být aplikována pomocí nádrčky, zatímco větší práce přímo z originální nádoby
- Bez kompromisů: především bezpečnost díky síle a výkonu jednotky

### Součásti dodávky:

- SuperFinish 31 jednotka
- Komplet sací systém „QuickClean“ SF 27 / SF 31
- HP hadice DN6; max. 27 MPa; 1/4"NPSM; 15 m
- Airless pistole AG 08; 25 MPa; vč. TradeTip 3 držáku trysky
- Dvourychlostní tryska D20 115/421

**Obj.číslo** na vozíku: 0341 022

## Originální příslušenství

### PumpRunner



Nejčistší řešení. Patentovaný PumpRunner se nasadí na sací trubici snadno a zabrání vyschnutí ventilů. Zajistí vám bezpečný a čistý transport.

2306 987 PumpRunner

### Horní zásobník




Umožňuje zpracování i velmi malých množství materiálu.

0341 265 5 l nádrž (pro SF 23)

0341 268 5 l nádrž s TopClean (pro SF 23)

0341 266 20 l nádrž (pro SF 27 + SF 31)

### Airless pistole



Ve spojení s tryskou a stříkacím zařízením je pistole srdcem stříkání. Perfektním nastavením paprsku dosáhnete vždy nejlepších výsledků

0296 393 Airless pistole AG 08 (F-závit) (vč. trysky a držáku)

0502 168 Airless pistole AG 14 (F-závit) (vč. trysky a držáku)

### Trysky



**TradeTip3 trysky** – nabízí široké spektrum různých typů a velikostí pro optimální přizpůsobení danému objektu. Velikost trysek od 0.007 "do 0.067", stříkaný úhel od 10 ° do 120 °.

**Dvourychlostní trysky** – inovované trysky WAGNER. Pracují rychleji a jsou víceúčelové. S tímto typem trysek můžete jedním otočením vyměnit dva druhy velikostí. K dispozici v různých kombinacích.

### Airless váleček



Válečkování pomocí airless technologie: materiál je automaticky dopraven z nádoby do válečku. Komfortní a výkonné řešení bez přenášení kbelíku a namáčení.

0345 010 Váleček komplet s hadicí v plast. boxu

### Velkoobjemový zásobník



Ke zpracování velkého množství materiálu doporučujeme mobilní nádrž odolnou vůči rozpouštědlům, která se snadno čistí a o objemu 100 litrů

2309 956 Velkoobjemová nádoba, vč. víka

### Vysokotlaké hadice



Široká nabídka vysokotlakých hadic pro různé materiály

9984 510 HP hadice DN4, 27 MPa, M16 x 1.5, 7.5 m, žlutá

9984 507 HP hadice DN6, 27 MPa, M16 x 1.5, 15 m, žlutá

(Větší výběr na webových stránkách)

### Filtry do pistole



Filtry do pistole zabraňují ucpání trysky (baleno po 10ks)

0097 022 Filtr do pistole extra jemný, červený

0097 023 Filtr do pistole jemný, žlutý

0097 024 Filtr do pistole, bílý

## Příslušenství AirCoat

### AirCoat pistole



AirCoat pistole pro lakovací práce na staveništích. Lehké, ergonomické (s ACF 3000 tryskou)

0394 150 AC 4600 P modrá (materiály na bázi vody)

0394 151 AC 4600 P červená (materiály na bázi rozpouštědel)

0394 152 AC 4600 P zelená (pro vodou i ředidlem ředitelné materiály)

### AirCoat hadice



Duální hadice vzduch/materiál pro AirCoat zařízení:

9984 595 duální hadice, materiál DN3, 27 MPa, vzduch DN6, 1/4", 7.5 m

9984 596 duální hadice, materiál DN3, 27 MPa, vzduch DN6, 1/4", 10 m

2302 378 duální hadice, materiál DN4, 27 MPa, vzduch DN6, 1/4", 7.5 m

2302 379 duální hadice, materiál DN4, 27 MPa, vzduch DN6, 1/4", 10 m

## Prodloužená záruka!

Prodloužená záruka až na 5 let při registraci na [www.watech.cz/profi-zaruka](http://www.watech.cz/profi-zaruka)



## WAtech a.s.

autorizované zastoupení WAGNER Group

prodej, servis, technické poradenství, aplikační poradenství, školení

pobočky:

Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové, +420 778 071 014

Husova 366, 261 01 Příbram, +420 778 071 016

Tovární 1209, 769 01 Holešov, +420 778 071 070

Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledec nad Sázavou, +420 778 071 019