

S nejlepším vybavením

K dispozici široký výběr stříkacích souprav (Spraypacků) a vybavení

Popis	Spraypack Držák na zeď	Spraypack Vozík	Spraypack Kryt bubnu	Spraypack Stojan, hadice	Spraypack Stojan, zásobník hopper
Čerpadlo s řídicí jednotkou	•	•	•	•	•
Cirkulace/proudění	•	•	•	•	•
Příklop barelu			•		
Držák na zeď	•				
Velký stojan				•	•
Vozík		•			
Sací hadice	•	•		•	
Zásobník hopper 5 l					•

• Obsaženo ve spraypacku

Pro optimální použití systému WAGNER TOPFINISH DD10 je k dispozici široký výběr vybavení v různých oblastech. Jedná se o přídatné vybavení od vodících zařízení/voziků až po přídatné sací systémy, filtry a rozvodná zařízení pistolí.





J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
T +49 (0) 7544 505 - 0
F +49 (0) 7544 505 - 1200
www.wagner-group.com

**Walther Spritz- und
Lackiersysteme GmbH**
Kärntner Straße 18 - 30
D-42327 Wuppertal
T +49 (0) 202 787 - 0
F +49 (0) 202 787 - 2217
www.walther-pilot.de

Reinhardt-Technik GmbH
Waldheimstraße 3
D-58566 Kierspe
T +49 (0) 2359 666 - 0
F +49 (0) 2359 666 - 129
www.reinhardt-technik.de

C.A. Technologies
Coating Atomization
Technologies 337
S. Arthur Ave.
Louisville, CO 80027
T +1 888 820 4498
F +1 303 438 5708
www.spraycat.com



www.watech.cz

Watech a.s.
Brdlíkova 2186, CZ 150 00, Praha 5
T +420 778 071 019

www.watech.cz

Printed in Germany - 237601 - 7/2016. All information, illustrations, and specifications are based on information which was current at the time of printing. We reserve the right to make changes.

Nejlepší výsledky pevně pod kontrolou.



WAGNER TOPFINISH DD10

Dávkovací čerpadlo pro vzduchové
stříkání – Airspray

Až o 70% nižší ztráty materiálu a úspora při použití proplachovacího činidla
Zásobení materiálem bez pulzace
- bez regulátoru tlaku materiálu

Jedno čerpadlo – široké použití

Nové standardy lakování a úprav povrchu



Společnost WAGNER nabízí zařízení, vybavení a systémy pro všechny druhy lakování, stříkání a dalších úprav povrchů. Naše inovativní produkty a řešení vystupují z řady podobných systémů díky své kvalitě, efektivitě a produktivitě.

WAGNER TOPFINISH DD10 je první čerpadlo s dvojitou membránou na stlačený vzduch svého druhu, které zaručuje nejvyšší kvalitu ošetření povrchu bez použití regulátoru tlaku materiálu. Toto čerpadlo také významně snižuje provozní náklady. Náklady způsobené ztrátami materiálu a použitím proplachovacího činidla je možné snížit až o 70%.

- Potenciálně lze ušetřit až 70% nákladů na proplachovací činidlo a materiál díky optimalizované geometrii vnitřní struktury
- Výměna membrány za méně než 15 minut
- Dokonale navržené pro dodávání materiálu k manuálním nebo automatickým pistolím Airspray nebo jiným systémům
- Revoluční koncept toku materiálu bez pulzací, aniž by byl použit regulátor tlaku materiálu

Nejlepší výsledky díky dokonalé technologii čerpadla WAGNER TOPFINISH DD10 – první materiálové dávkovací čerpadlo bez regulátoru tlaku materiálu

Jednoduché použití

Dva přesně seřiditelné otočné regulátory s tlakoměrem pro zobrazení tlaku čerpadla a stlačeného vzduchu pro rozprašování

Rychlý servis a údržba


Jsou potřeba pouze 4 standardní nástroje pro všechny servisní úkony na čerpadle - rychlé a jednoduché

Ošetření povrchu nejvyšší kvality

Revoluční koncept čerpadla zajišťuje pracovní podmínky zcela bez pulzace, což vede k nejvyšší kvalitě úpravy povrchu




Porovnání pulzací u systému WAGNER DD10 a běžného čerpadla s dvojitou membránou

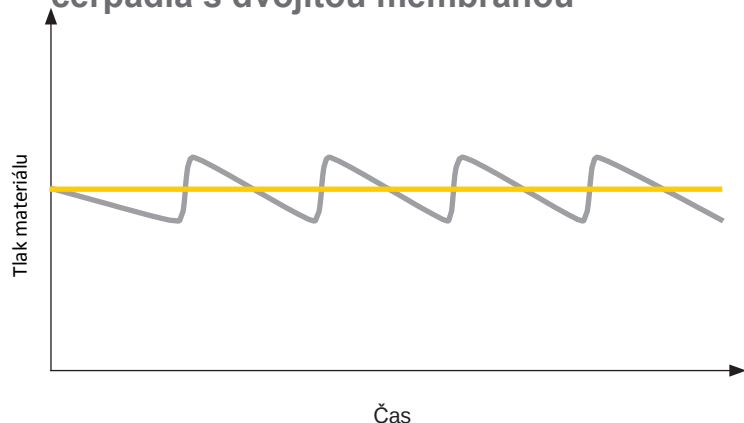

WAGNER TOPFINISH DD10
Běžné čerpadlo s dvojitou membránou

Vysoké úspory

Optimalizovaná geometrie vnitřní struktury s malými vnitřními objemy vede k vysokým úsporám při výměně barvy nebo při čištění

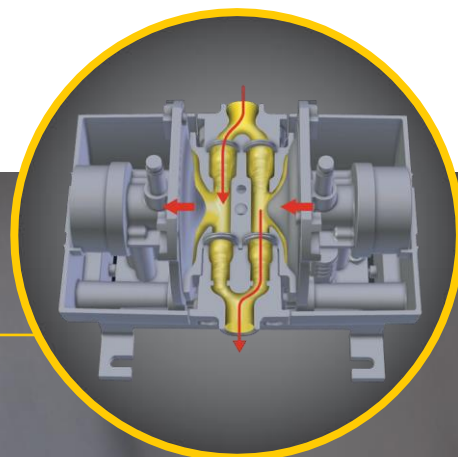

Jednoduchá integrace

Regulační jednotka může být instalována podélně nebo příčně



Jedno zařízení pro všechna použití

Všechny smáčené díly jsou vyrobeny z nerezové oceli. To znamená, že u tohoto čerpadla mohou být použity všechny materiály.

Spolehlivý provoz

Čerpadlo může být instalováno v jakékoli pozici bez omezení svých funkcí.

Technická data

Ukazatel	Hodnota
Poměr tlaku	1:1
Provozní tlak	1-8 bar
Objemový průtok s volným odtokem	10l
Objemový průtok na dvojí záběr	40 ml
Vstup materiálu	G 1/2"
Výstup materiálu	G 3/8"
Výstup vzduchu	G 1/4"

Ukazatel	Hodnota
Teplota materiálu	4–40°C
Hodnota pH materiálu	3,5–9
Díly ve styku s materiálem	Nerezová ocel 1.4301
Materiál membrány	PA 11
Rozměry	192 x 142 x 175 (DxŠxV bez řídicího zařízení) 192 x 165 x 265 (DxŠxV s řídicím zařízením)
Hmotnost	3,1 kg bez řídicího zařízení 4,1 kg s řídicím zařízením