

Vynikající povrch, zcela pod Vaší kontrolou

WAGNER PROTEC GM 1, nová AIRLESS ruční vysokotlaká pistole

- Skvěle vybavená pistole pro aplikaci ochranných povlaků
- Robustní kvalita, odolná s dlouhou životností
- Spolehlivá s nízkými náklady na údržbu

Technické údaje	GM 1-530	GM 1-350
Spoušť	4-prsty	2-prsty
Max. tlak materiálu	530 bar	350 bar
Držák trysky	7/8" - 14 UNF - 2A	7/8" - 14 UNF - 2A
Materiálové připojení	A - 1/4" NPS	A - 1/4" NPS
Max. teplota materiálu	80 °C	80 °C
Hmotnost	580 g	560 g
Max. hladina hluku	85 dB(A)	85 dB(A)
Délka	160 mm	160 mm
Výška	188 mm	188 mm
ATEX	Ex II 2G X	Ex II 2G X



Watech a.s.
Brdlíkova 286/1c
150 00 Praha 5
Tel +420 778071019



www.watech.cz



Nová airless ruční pistole **PROTEC GM 1**

Výkonná, robustní, spolehlivá.

Poznejte rozdíl!



Těžká
práce jednoduchá
obsluha!

Snadná cesta k lepším výsledkům

Airless ruční pistole **WAGNER PROTEC GM 1** – Detaily, které Vás více než přesvědčí:



Nízký odpor spouště

Nápadně lehká spoušť a držení i při nejvyšším provozním tlaku.



Robustní a spolehlivá

Připravena k použití pro nejvyšší tlaky a v těch nejtěžších pracovních podmínkách.



Vysoká účinnost filtru

Rychlá a snadná výměna klecového filtru bez užití jakýchkoli nástrojů pro spolehlivý provoz a kvalitní povrch.



WAGNER ProfiTip trysky

Vynikající vlastnosti stříkání. Snadno nastavitelný držák trysky. 180°; otáčení trysky odstraní vždy rychle a spolehlivě všechna ucpání.

Držák trysky ProfiTip


Volně otočný a odolný vůči znečištění.

Spoušť

Dobře padnoucí. V závislosti na modelu buď 2 nebo 4 prstá spoušť.

Ochranný kryt

Dvojitá funkce – ochranný kryt a nástroj pro výměnu klecového filtru.

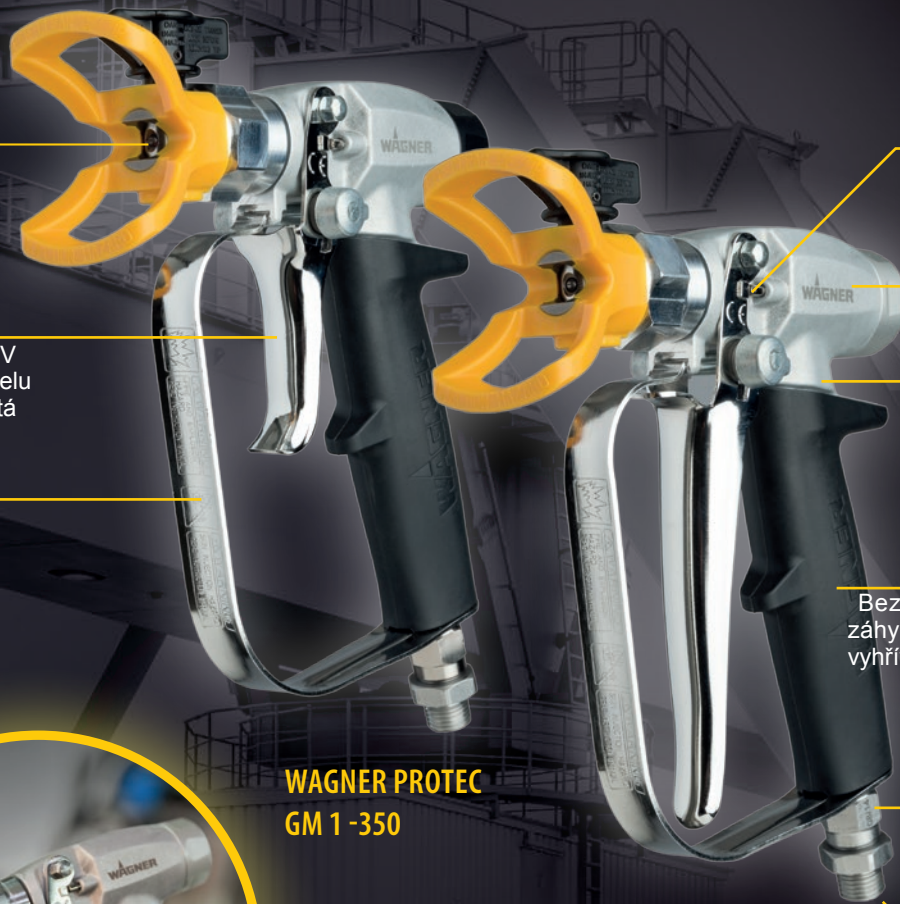

**WAGNER PROTEC
GM 1-350**

**WAGNER PROTEC
GM 1-530**

Extrémně stabilní ventil zdvihátka

S dalšími vodícími vložkami z karbidu wolframu na spoušti.

Stabilní jehla ventilu

Robustní a odolná

Hliníkové pouzdro

Lehká, ale zároveň extrémně robustní.

Ergonomické uchycení

Bezpečnostní podpora palce v záhybu. Izolované, vhodné i pro vyhřívané materiály.

Klecový filtr

Vysoká filtrační kapacita. Jednoduchá a čistá výměna.

Připojení hadice

S bezproblémovým připojením otočné hadice